

DURABILITÉ

Les domaines skiables et les centres de ski de fond du monde entier se fixent de nouveaux objectifs pour réduire leur empreinte carbone. La dameuse électrique HUSKY eMOTION est une dameuse avec zéro émissions qui peut aider à les atteindre. Faites la différence, lancez-vous avec le HUSKY eMOTION.

DE LA PUISSANCE À REVENDRE

Le groupe motopropulseur électrique délivre une puissance de 245 ch et un couple de 1 000 Nm, dès la seconde où le véhicule est mis en marche. Seule une dameuse électrique peut offrir ce couple dès le départ. Avec une autonomie maximale de 3 heures, la plupart des pistes de ski de fond et des petits domaines skiables peuvent être préparés avant la recharge.

CONFORT DE LA CABINE

L'utilisation n'a jamais été aussi simple. Le concept du poste de conduite PRINOTH, très apprécié, avec son écran tactile de 12 pouces, ses positions de commande ergonomiques et son joystick avec la fonction intégrée « joystick in joystick », permet une prise en main facile et efficace, contribuant ainsi à une finition parfaite.

POLYVALENCE

Qu'il s'agisse du traçage des pistes de ski de fond, du damage des pentes ou de la préparation de sentiers, le HUSKY eMOTION est aussi polyvalent que puissant. Equipé de deux traceurs NORDIC LINER, l'eMOTION trace des pistes de ski de fond propres et durables.

Modèle Premium

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH LLC
2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, CO 81506
USA
Tel. +1 970 242 7150
Fax +1 970 241 6722
prinoth.us@prinoth.com

PRINOTH AG
Gemmistrasse 45
3970 Salgesch
SWITZERLAND
Tel. +41 27 456 26 56
Fax +41 27 456 47 00
info@prinoth.ch

PRINOTH Ltd
1001, J.-A. Bombardier
Granby Qc J2J 1E9
CANADA
Tel. +1 450 776 3600
Fax +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH GmbH
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
AUSTRIA
Tel. +43 526 262 121
Fax +43 526 262 123 160
prinoth.austria@prinoth.com

PRINOTH AB
Hantverkavägen 1A
78064 Lima
SWEDEN
Tel. +46 280 266 10
info@prinoth.se

PRINOTH S.A.S.
241 Voie Galilée - ZA Alpespace - CS50001
73800 Porte de Savoie
FRANCE
Tel. +33 479 84 76 76
Fax +33 479 84 76 77
prinoth.france@prinoth.com

PRINOTH sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 49
33-300 Nowy Sacz
POLAND
Tel. +48 574 919 540
prinoth.polska@prinoth.com

prinoth.com


Prinoth®

HUSKY eMOTION
**FAITES LA
DIFFÉRENCE**



Prinoth®

ZÉRO ÉMISSION.
PENTES PARFAITES.

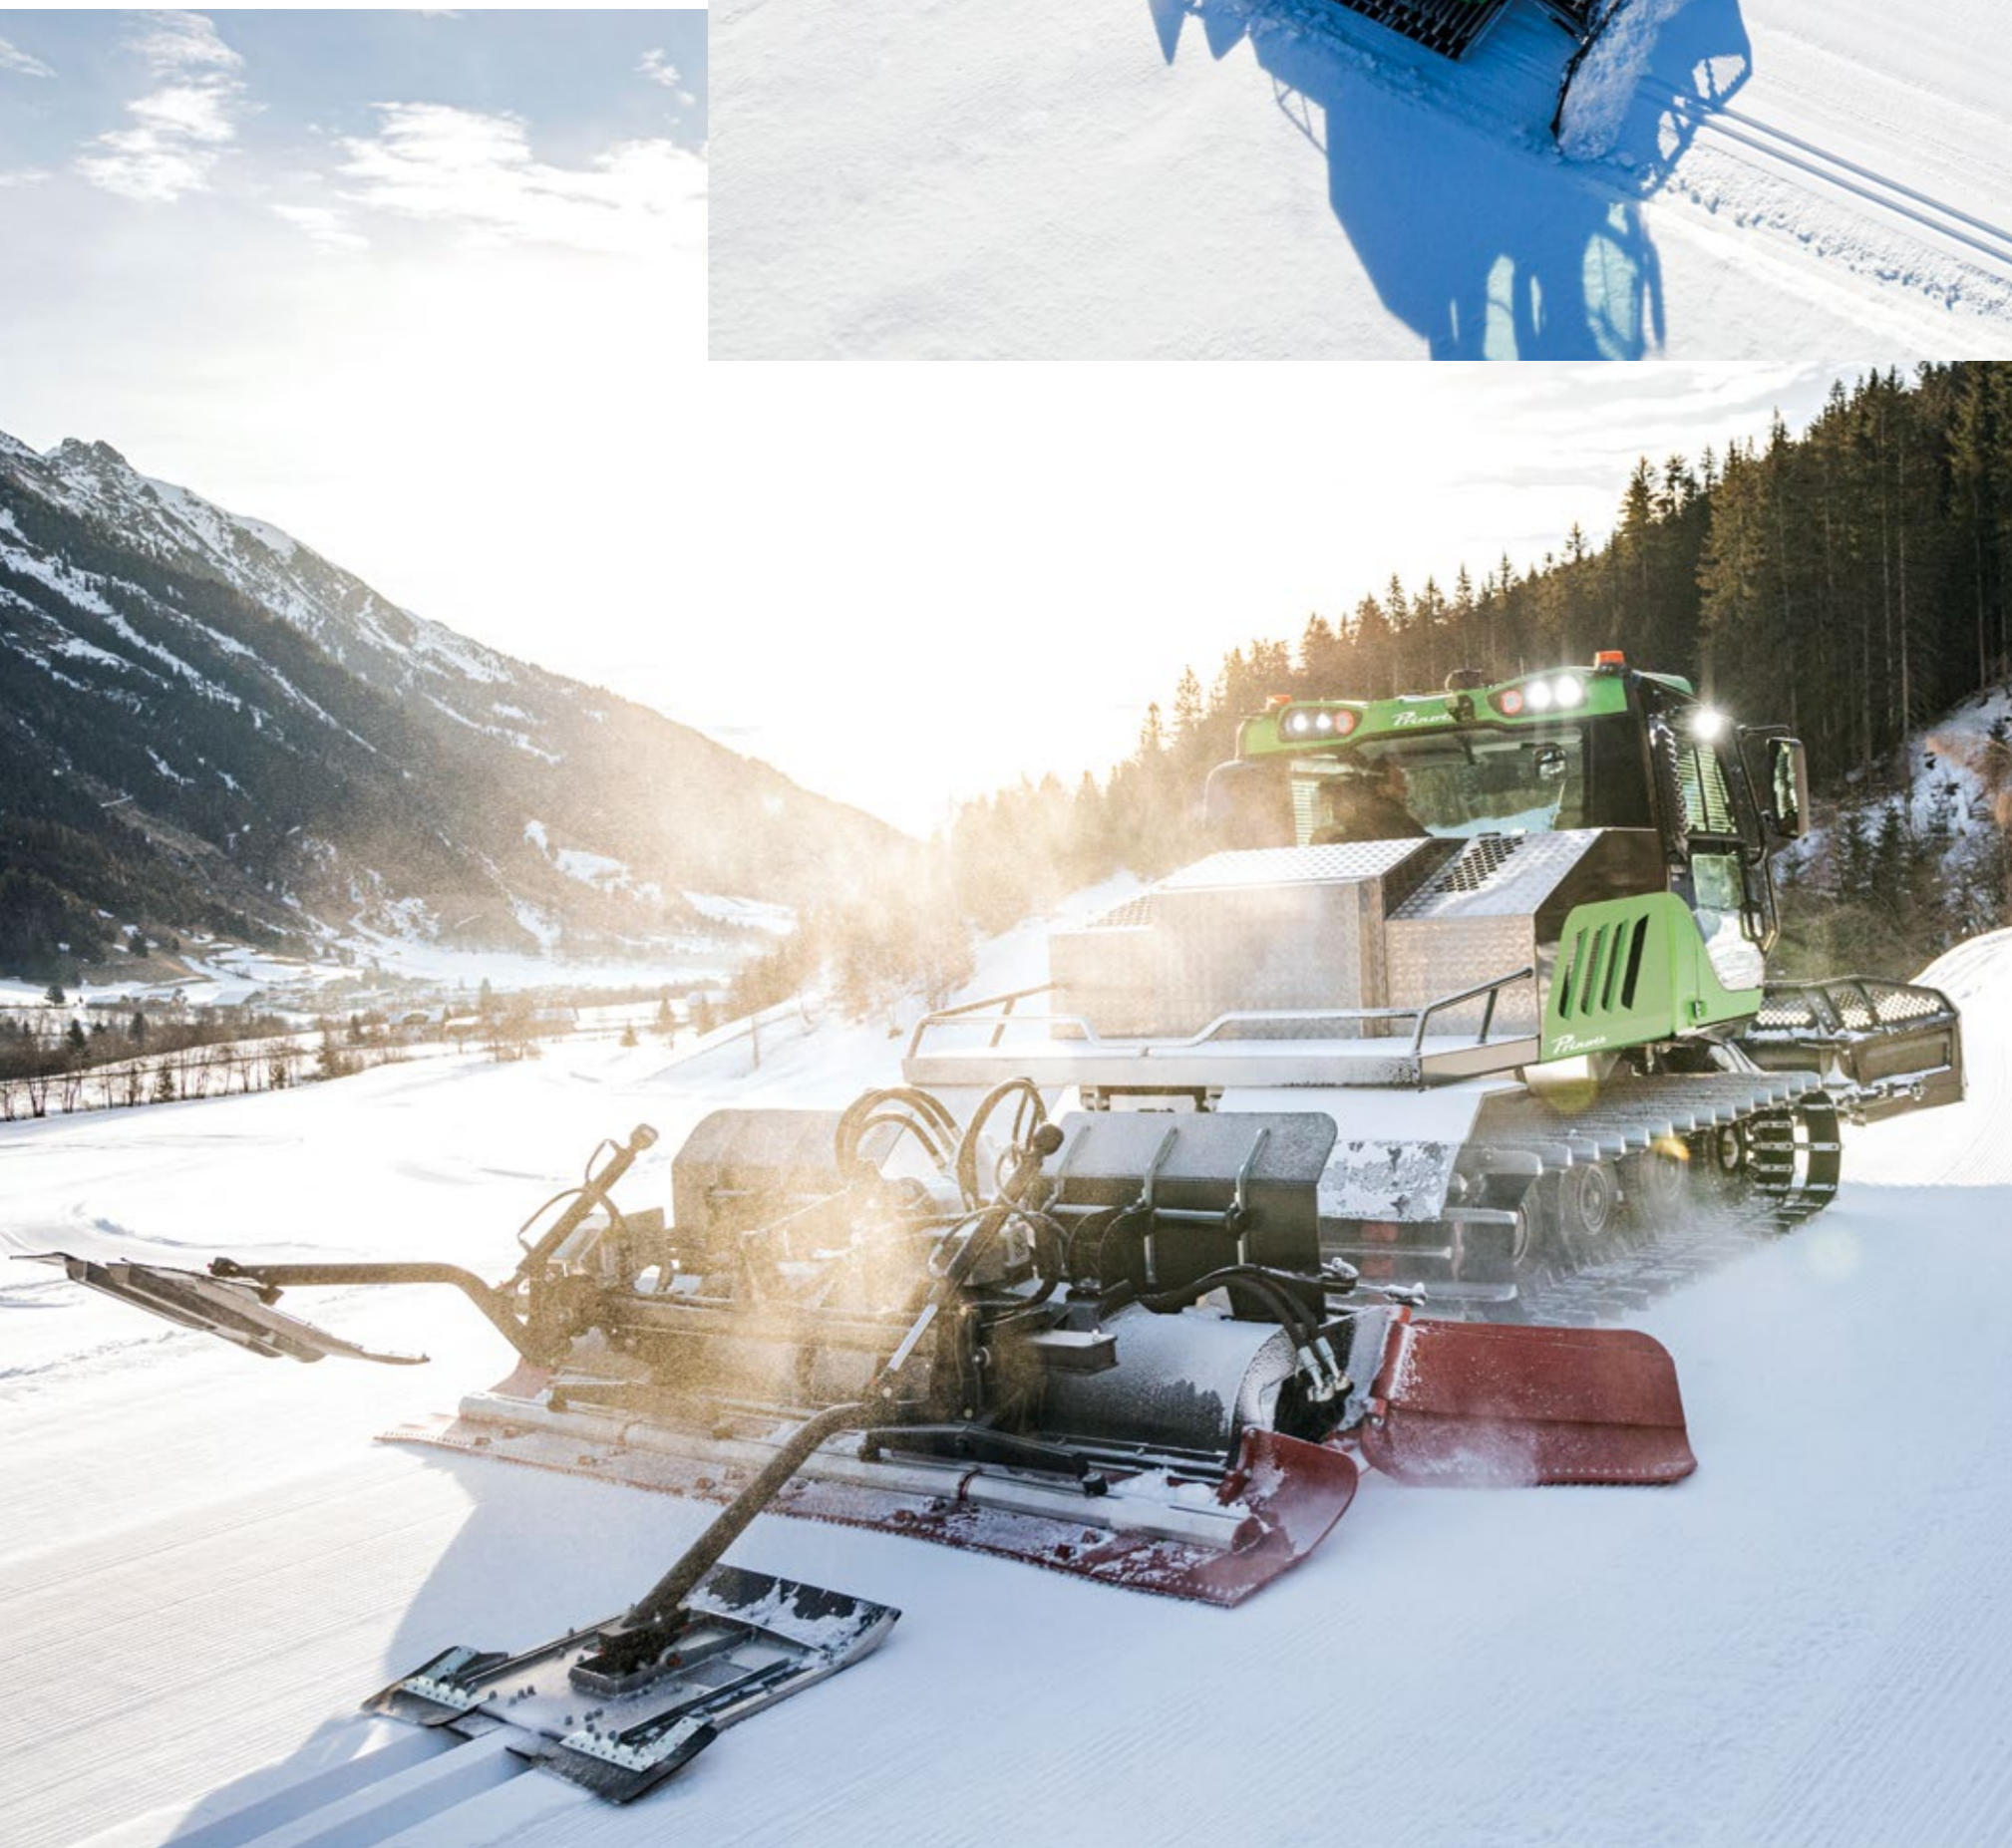

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Longueur totale véhicule	4 095 mm
Longueur totale (véhicule avec accessoires)	7 250 mm
Longueur totale (véhicule avec accessoires et NORDIC LINER)	8 630 mm
Hauteur totale	2 775 mm
Largeurs de travail	2,5 / 2,8 / 3,1 m

PROPRIÉTÉS DE CONDUITE

Vitesse maxi	20 km/h
Rayon de braquage	0 (autour de son axe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Modèle	électrique avec circuit hydrostatique
Puissance	180 kW/245 CH (ECE)
Couple	couple maxi immédiat 1 000 Nm
Puissance autonome avec batterie PREMIUM	208 kWh
Puissance autonome avec batterie BASIC	104 kWh
Autonomie	jusqu'à 3 heures dans des conditions normales de préparation
Capacité de charge	jusqu'à 22 kW AC / jusqu'à 100 kW DC

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Circuit haute tension	max. 800 V
Circuit basse tension	2 x 12 VDC / 74 Ah


ENTRAÎNEMENT

Pompes de traction	90 cm ³
Moteurs de traction	63 cm ³

CABINE DU CONDUCTEUR

Sièges confort pour conducteur et passager
PRINOTH CONTROL UNIT: Nouvel écran tactile 12", nouvel accoudoir avec joystick multifonctions (fonction J-in-J), disposition ergonomique des commandes, radio FM/AM, DAB Plus, CD, MP3, WMA, musique et kit mains libres via Bluetooth, AUX, manettes de conduite et potentiomètre d'avancement, système de clé RFID pour la mémorisation des préférences et réglages de l'opérateur
Toit ouvrant teinté
Vitres chauffantes
Pack feux LED avec phares de travail à LED supplémentaires
Rétroviseurs chauffants, à réglage électrique
Certifiée ROPS selon la norme EN 15059

LAME 12 POSITIONS (en mm)	2.8	STANDARD	MASTER
Ouverte	3 250	3 650	3 875
Fermée	2 720	3 000	3 220

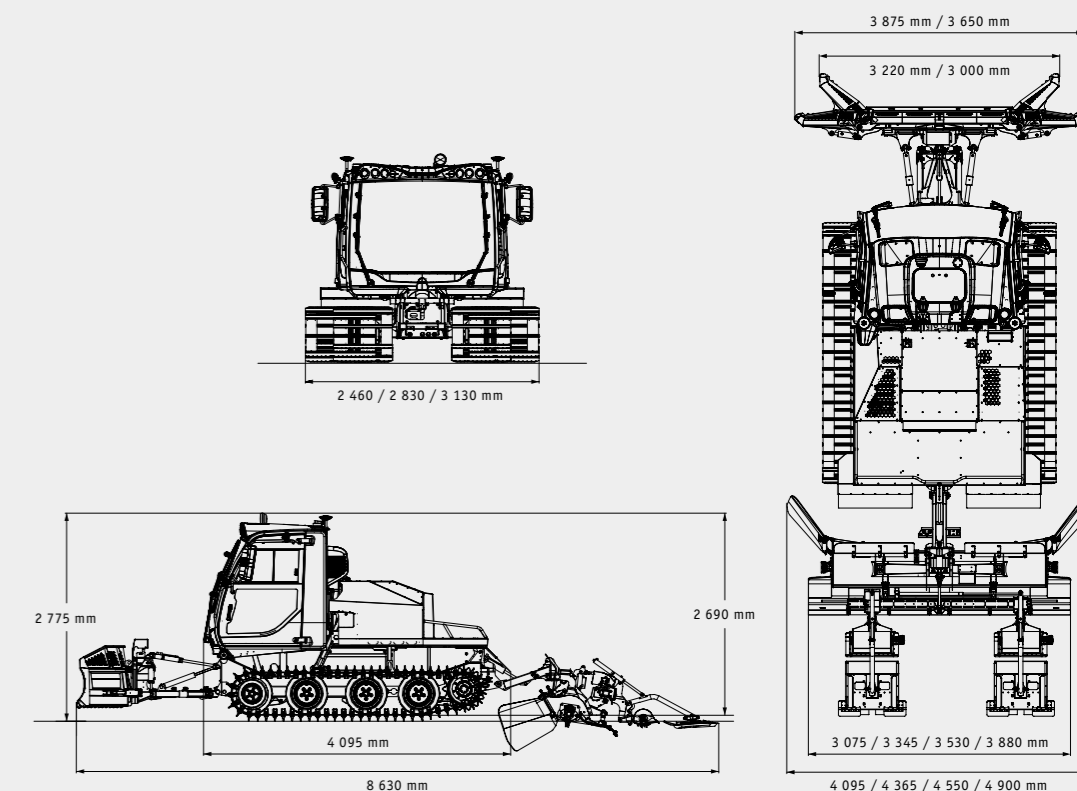

FRAISE (en mm)	V 2.3	V 2.5	V 2.8	V 3.1
Fraise (flaps hydrauliques fermés)	3 075	3 345	3 530	3 880
Fraise (flaps hydrauliques ouverts)	4 095	4 365	4 550	4 900

ÉCLAIRAGE

4 feux de travail LED à l'avant
2 feux de croisement et de route LED
2 clignotants et feux de position à l'avant et à l'arrière
1 phare de recherche
2 feux de position LED
4 feux directionnels LED à l'arrière

FONCTIONS STANDARD

Fraise avec pression d'appui réglable
Régulateur de vitesse
Diagnostic embarqué
Sauvegarde des préférences de l'opérateur
Tension hydraulique des chenilles depuis cabine
Essuie-glaces chauffants

OPTIONS

Pare-broussailles
Caméra de recul
Gestion de flotte
Mesure de la hauteur de neige
Position flottante de la lame
Train de chenilles été
Fonctions Park : Augmentation de l'amplitude de mouvement de la lame et de la fraise, inclinomètre, capteur de distance, caméra de recul

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

NORDIC LINER basic avec kit skating avec/sans tracktiller
NORDIC LINER move avec kit skating avec/sans tracktiller
Panier de lame