

## TECHNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN

Fahrzeuginnenlänge	3.800 mm
Fahrzeuginnenlänge inklusive Anbaugeräte	6.600 mm
Fahrzeuginnenbreite, Version 2,5 m	2.500 mm
Fahrzeuginnenbreite, Version 2,8 m	2.800 mm
Fahrzeuginnenbreite, Version 3,1 m	3.100 mm
Breite der Fräse (ohne Fräsflügel/mit Fräsflügel)	
• Version 2,3 m	3.250/4.230 mm
• Version 2,5 m	3.520/4.500 mm
• Version 2,8 m	3.700/4.680 mm
• Version 3,1 m	4.100/5.030 mm
Fahrzeuginnenhöhe	2.720 mm
Fahrzeuginnenhöhe bei gekippter Fahrerkabine	3.040 mm
Ladefläche	1.690 x 2.000 mm
Breite der Laufketten, Version 2,5 m	870 mm
Breite der Laufketten, Version 2,8 m	1.020 mm
Breite der Laufketten, Version 3,1 m	1.170 mm
Mindesthöhe über Flur (Bodenfreiheit)	310 mm

### DIESELMOTOR


Hersteller	DaimlerChrysler AG
Typ	Mercedes Benz OM 904 LA Euromot III A
Motorleistung nach Norm	80/1269/EWG 129 kW (176 PS) a 2.200 UpM
Max. Drehmoment	675 Nm a 1.200-1.600 UpM
Zylinderanzahl	4
Gesamthubraum	4.250 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffverbrauch durchschnittl.	8,5 l
Kraftstofftankinhalt	110 l

### TECHNISCHE DATEN HUSKY CABIN

Gewicht der Kabine	450 kg
Bis 11 Sitzplätze	
Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs mit Kabine inklusive Zusatzgeräte	5.800 kg
Kabine hydraulisch kippbar	
Alarmfunktion beim Öffnen der Kabinentür	
Mittelbank abmontierbar	

### ZUSATZGERÄTE

Glättebrett L230 für Husky mit Arbeitsbreite 2.500 mm  
Glättebett L310 für Husky mit Arbeitsbreite 2.800 mm und 3.100 mm  
Paar Sommerraupen 250 cm

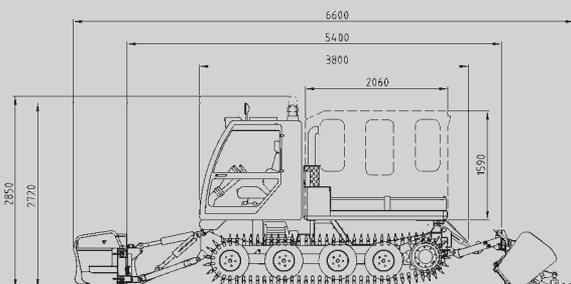

### GEWICHT

Gewicht ohne Laufketten	3.200 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	5.800 kg
Zuladung ohne Anbaugeräte	1.000 kg

### EINSATZDATEN HUSKY

Wenderadius	0 (um die eigene Achse)
Spez. Bodendruck, Version 2,5 m	0,059kg/cm <sup>2</sup>
Spez. Bodendruck, Version 2,8 m	0,053kg/cm <sup>2</sup>
Spez. Bodendruck, Version 3,1 m	0,048kg/cm <sup>2</sup>

### STEUERUNG

Antrieb	hydrostatisch im geschl. Kreislauf
	digitale Fahrelektronik
Geschwindigkeit	0-25 km/h

### FÜHRERHAUS

- Leichtmetallbauweise
- ROPS geprüft (überrollstabil)
- ISRINGHAUSEN - Fahrersitz
- Fahrersitz und 2 Beifahrersitze
- Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer
- Kippbares Führerhaus
- Lenkradsteuerung

### SCHEIBEN/AUSSENSPIEGEL

- elektrisch beheizte Front-, Seiten- und Heckscheibe
- Außenspiegel elektrisch beheizt

### RADIO-/FUNKAUSRÜSTUNG

- Radio mit CD und Stereolautsprechern

### BELEUCHTUNG

- 4 Doppelparabol-Halogen Scheinwerfer
- 2 Arbeitsscheinwerfer hinten
- Positionslampen und Richtungsblinker
- 1 Doppelparabol-Suchscheinwerfer

### ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung	24V
Akkumulatorenbatterie	2x12 V / 74 Ah
Kaltstartleistung	650A
Stromgenerator Bosch	28V 100A

### HEIZUNG/LÜFTUNG

Warmwasserumluftheizung und Abluftgebläse mit stufenloser Regelung

### ÜBERWACHUNG

Analoge Instrumente

### RÄUMSCHILD

12-Wege-Fronträumschild mit Schnellwechselsystem

### FRÄSE


Loipenfräse mit 2 unabhängig aushebbaren Spurplatten in verschiedenen Arbeitsbreiten

### AUF ANFRAGE

- Kabine für Personentransport
- Frontfräschleuder
- Glättebrett
- Loipenspurgerät
- Kombiraupen für Ganzjahreseinsatz

### OPTIONALS FÜR DEN HUSKY CABIN

Standheizung Kabine  
Sprechanlage Fahrerkabine zu Personenkabine  
Lautsprecher für Radio und Stereoanlage in Kabine für den Personentransport  
Kilometerzähler und Geschwindigkeitsanzeige

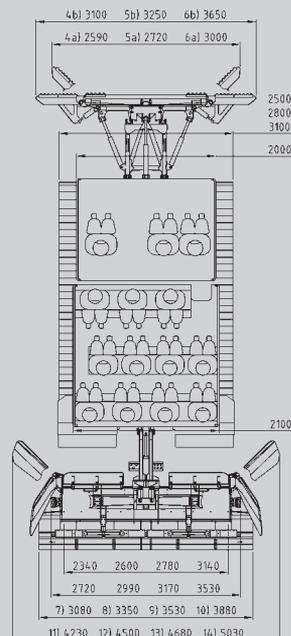

PRINOTH®, Mercedes Benz®, Bosch®, Isringhausen® sind eingetragene Markenzeichen

Abänderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.